
EW-LP28 锁 线 式 系 列 产 品 安 装 说 明 书


一、公插操作说明


【1.1】下剥导线

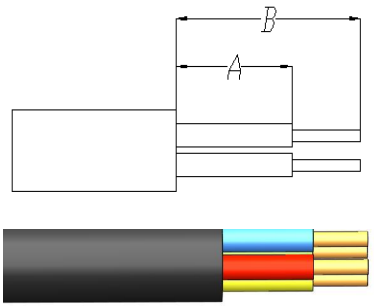


建议剥线尺寸			
芯数	锁线	"A"尺寸	"B"尺寸
2P	Φ3.5*3	30.0±1.0	40.0±1.0
3P	Φ3.5*5	30.0±1.0	40.0±1.0
10P	Φ1.5*10	30.0±1.0	35.0±1.0

【1.2】拆卸套筒与帽子



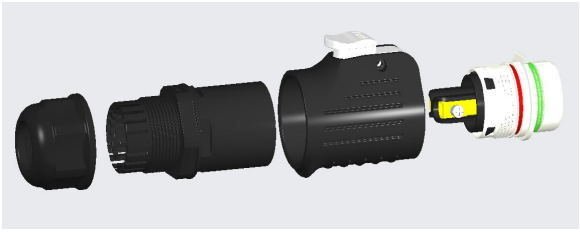

【1.3】套导线

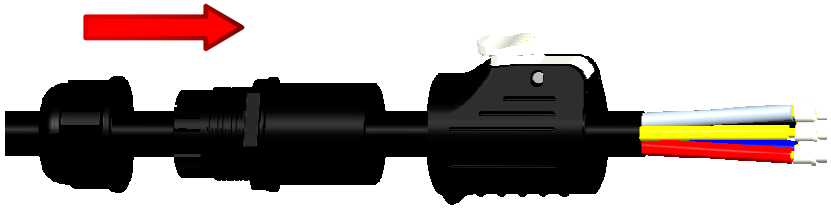


将导线穿过帽子、中壳与套筒；导线头部浸锡处理

【1.4】锁线



将导线浸锡的头部装入铜针内，使用0.5 N.m 扭力将铜线拧紧

【1.5】拧套筒

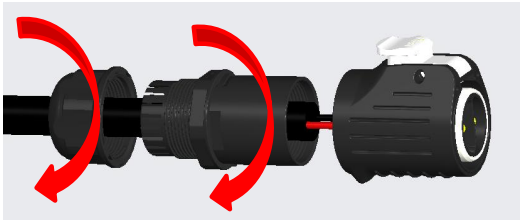


使用3.0 N.m扭力先将套筒拧紧，然后将帽子拧紧



二、对插式操作说明

【2.1】下剥导线

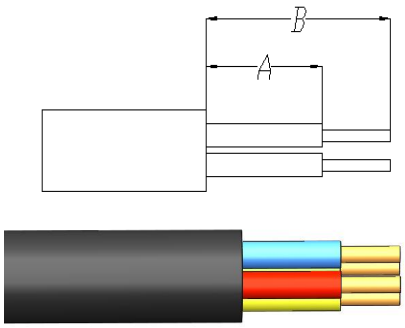


建议剥线尺寸			
芯数	锁线	″A″尺寸	″B″尺寸
2P	Φ3.5*3	30.0±1.0	40.0±1.0
3P	Φ3.5*5	30.0±1.0	40.0±1.0
10P	Φ1.5*10	30.0±1.0	35.0±1.0

【2.2】拆卸套筒与帽子





【2.3】套导线与浸锡处理

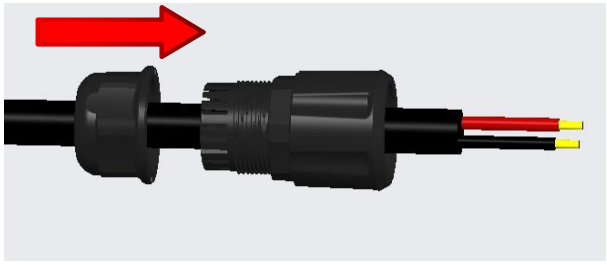


将导线穿过帽子与套筒，导线头部浸锡处理

【2.4】锁线



【2.5】拧套筒

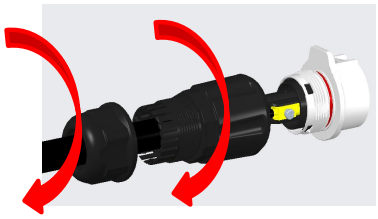

使用3.0 N.m扭力先将套筒拧紧，然后将帽子拧紧

