



## 产品优点

- 1.本产品外壳采用锌合金及高性能PBT工程塑料，保证产品具有稳定的电气性能，以及抗高温，耐腐蚀等优异的物理化学性能；同时，导电件采用表面镀金工艺导电性能优良，高温环境下仍可满足产品温升要求；
- 2.公母端锁紧采用按压式锁扣设计，具有锁紧安全牢固、插拔顺畅等优点；
- 3.具有精确的防水设计，默认为IP67防水等级，IP68可选
- 4.本产品技术性能符合TUV、ISO、CE、RoHS认证，适合世界各地不同的市场需求

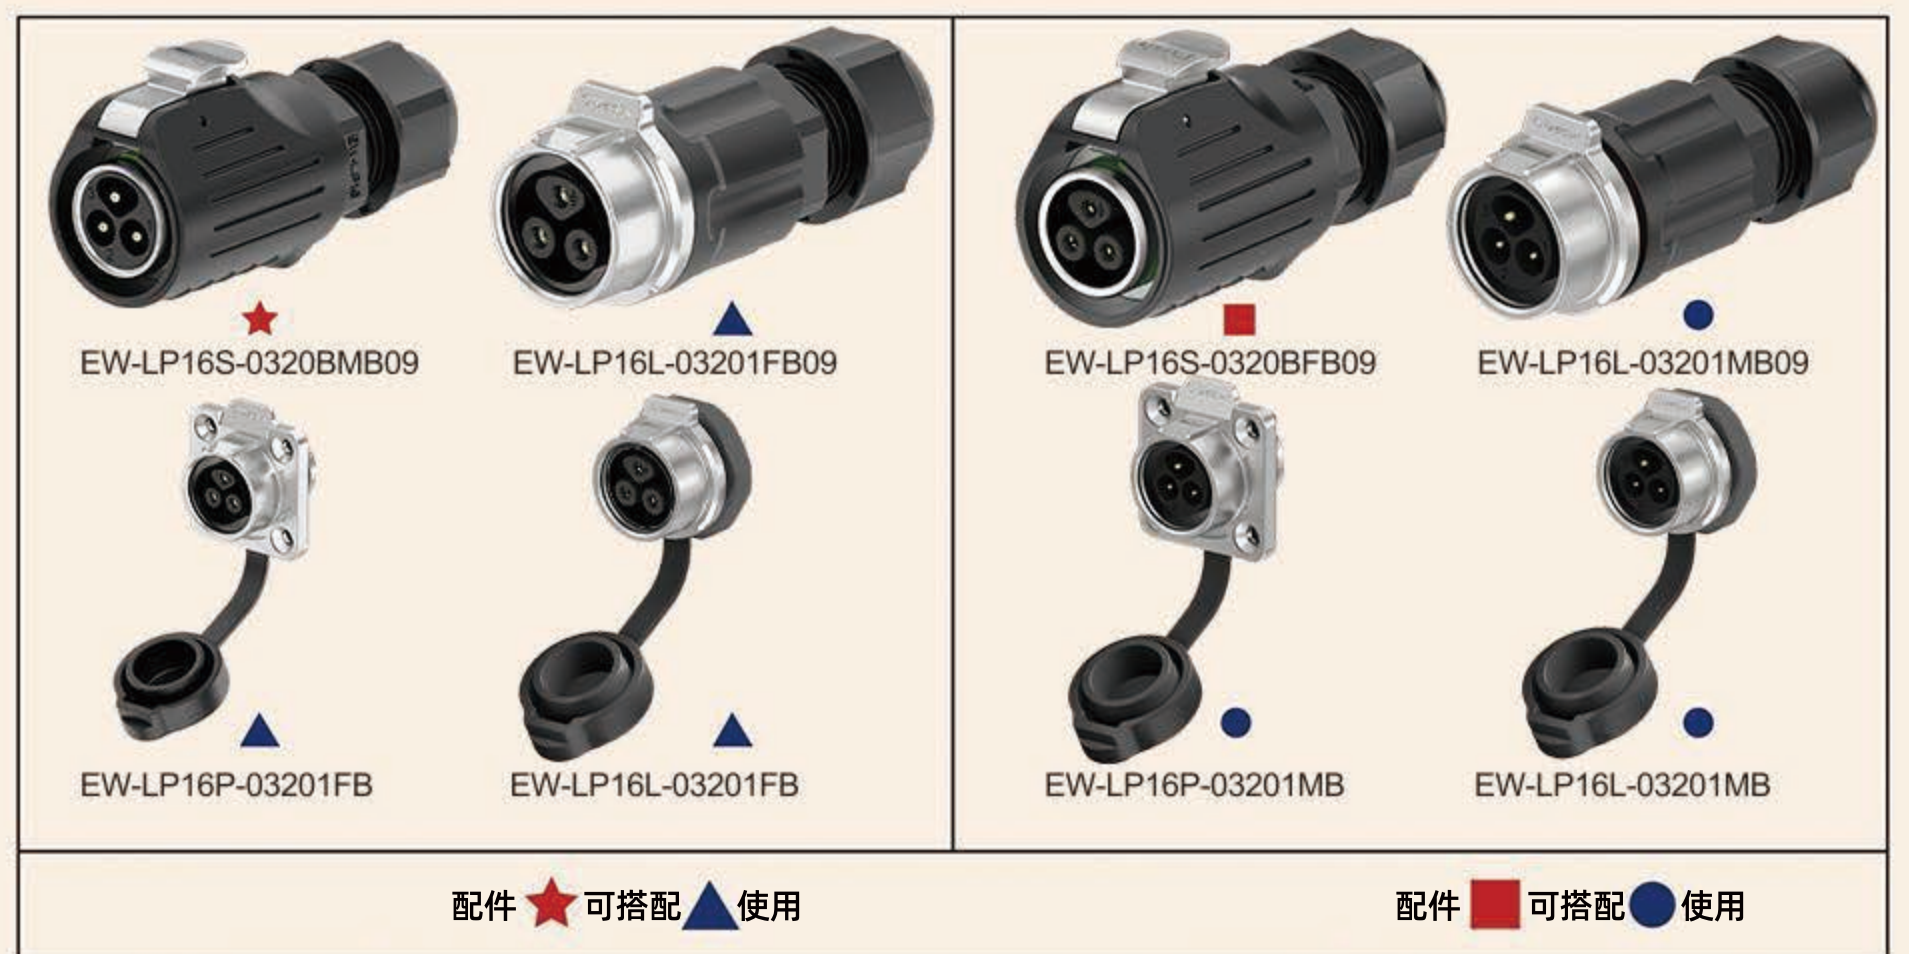

## 产品尺寸

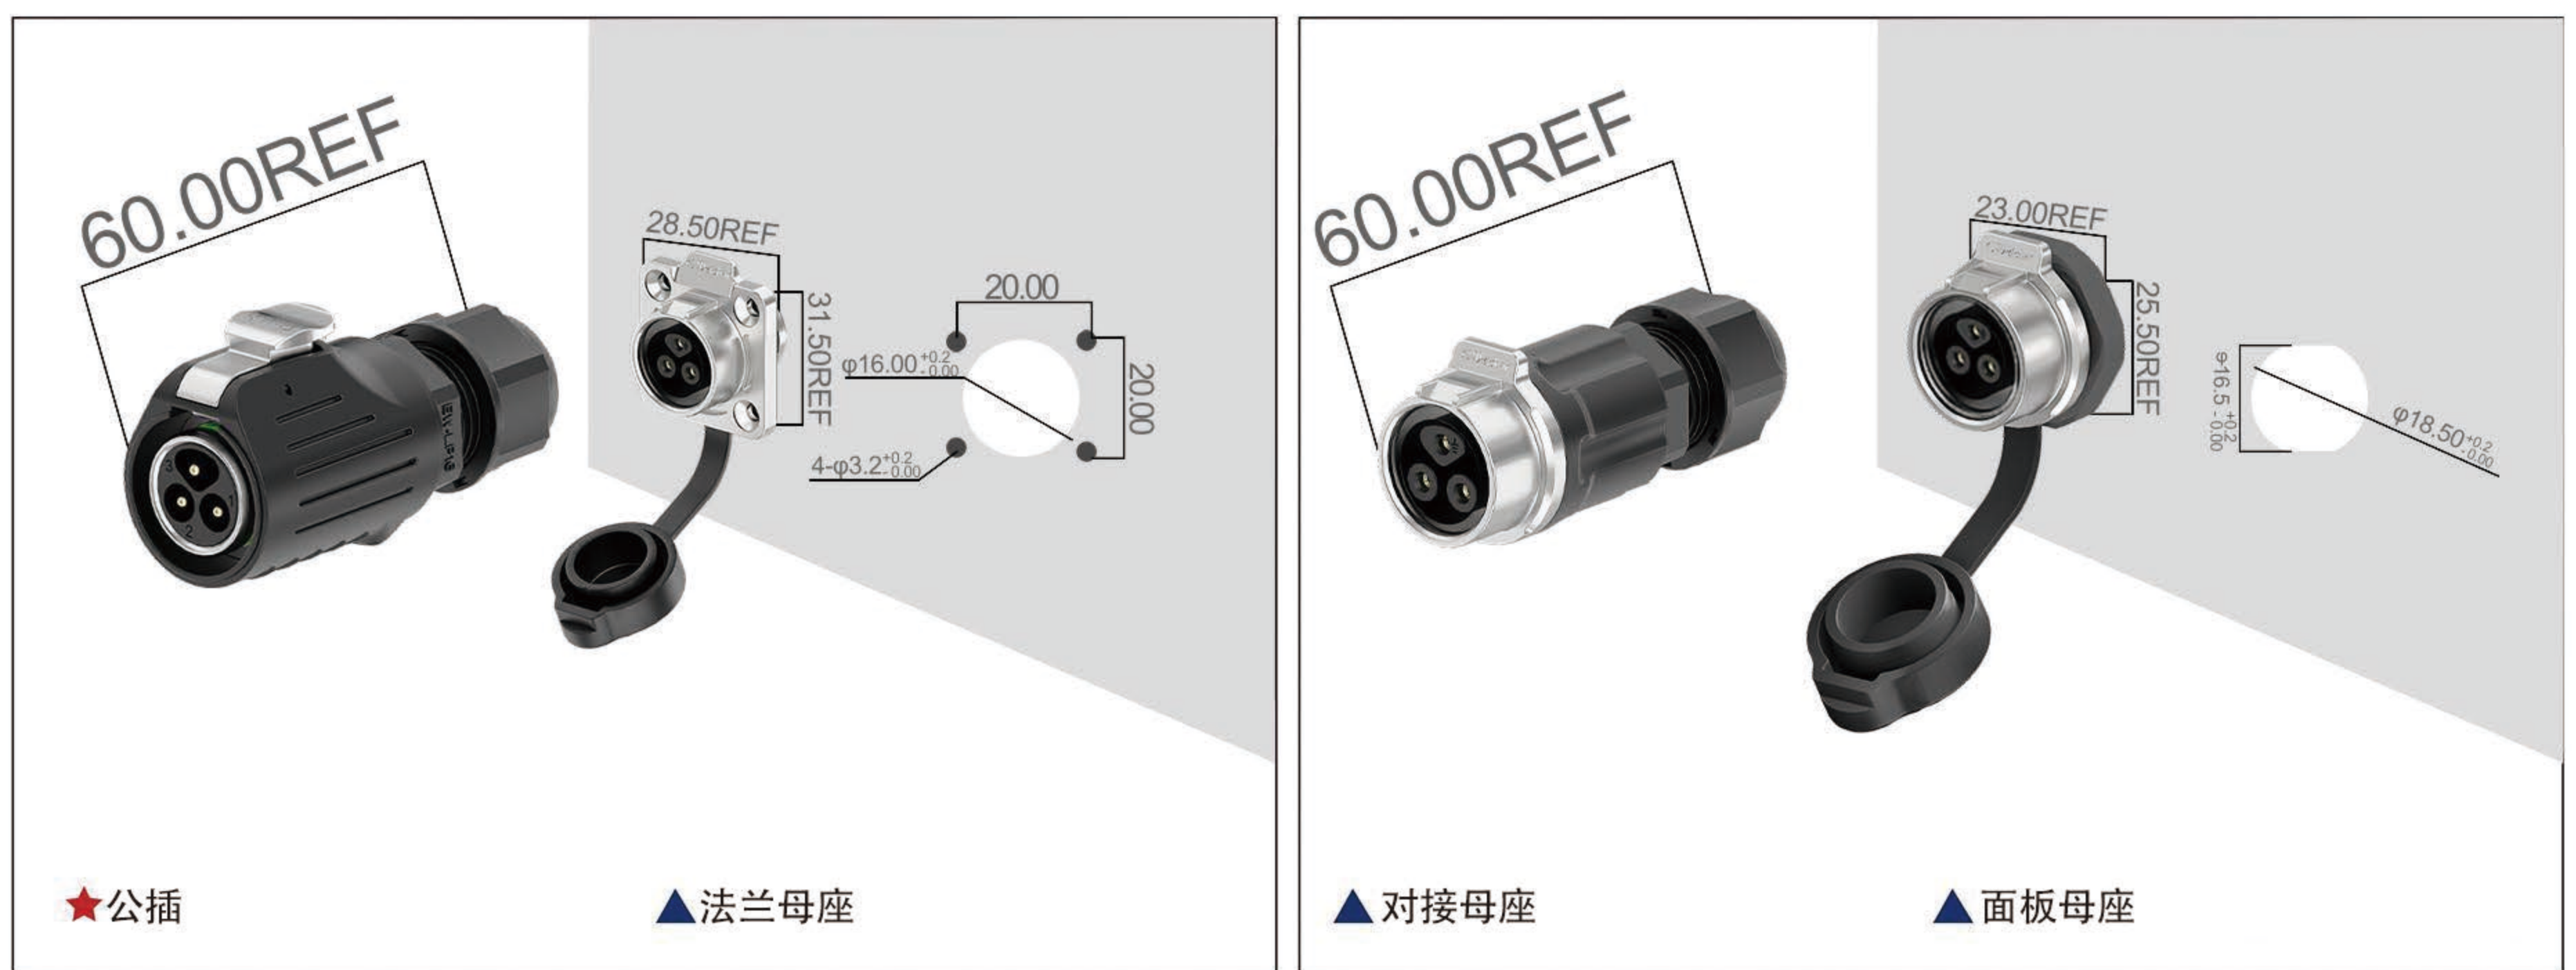

## 产品参数

| 电力参数 |          | 机械参数 |                                              | 环境参数 |                 | 材料参数   |          |
|------|----------|------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------|----------|
| 额定电压 | 400V AC  | 插拔次数 | ≥ 1900 times                                 | 防护等级 | 标准为IP67， 可选IP68 | 外壳绝缘部件 | PBT      |
| 工作电压 | 2000V AC | 适用线规 | 1.5mm²/16AWG                                 | 温升   | 10A ≤ 45 K      | 外壳材料   | 塑料+锌合金   |
| 接触阻抗 | 3.0mΩ    | 适用线径 | (Φ4-Φ6.5)mm(Optional)<br>(Φ7-Φ9)mm(standard) | 环境温度 | -40℃~+85℃       | 阻燃等级   | UL94 V-0 |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ  | 接线方式 | 锁线 [2/3/4/5]P                                |      |                 | 密封圈    | 硅胶/橡胶    |
| 接触件  | Φ1.5*3   |      |                                              |      |                 |        |          |

## 产品芯数图示

|      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品芯数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电流 | 10A                                                                                 | 10A                                                                                 | 10A                                                                                  | 5A                                                                                    | 5A                                                                                    | 5A                                                                                    | 5A                                                                                    |

Specific part number can scan code consult customer service to understand.