
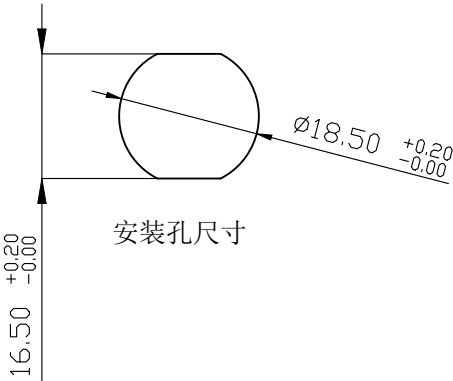
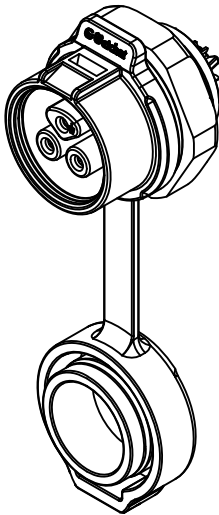
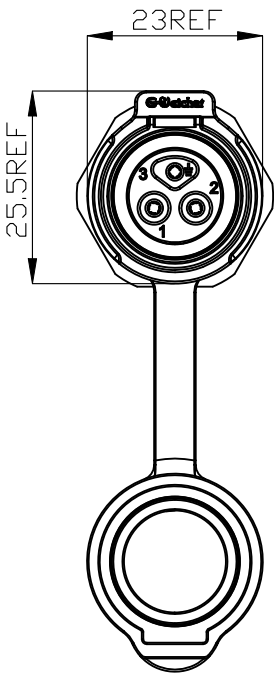
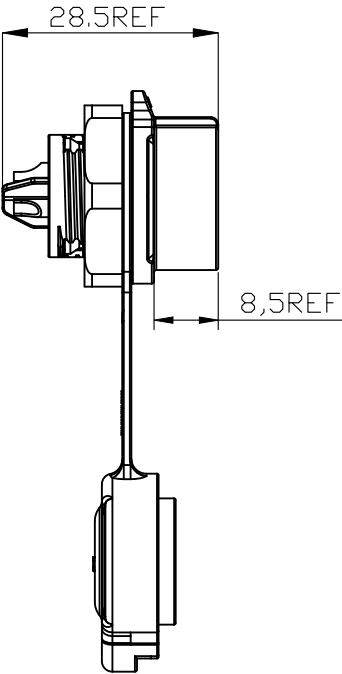


技术参考:

- 1、外壳材料: PBT高性能工程塑料
- 2、防护等级: IP67 (可选IP68 1m/2H)
- 3、额定电流: 10A
- 4、额定电压: AC 400V
- 5、耐电压: AC 2500V
- 6、阻燃等级: UL94 V-0
- 7、适用线规: 1.5mm² /16AWG
- 8、工作温度: -40~+85℃
- 9、符合认证标准: UL/TUV/RoHS/CE
- 10、插拔寿命: ≥1900次
- 11、产品芯数: 3P



					未注公差		单位	比例	页次	版本	料号	EW-LP16L-03251FB	设计	CBT	2023. 7. 27
					XX. ±0.50	XX. ° ±3°	mm	1:1	1/1	A1	名称	EW-LP16L-3P面板母座	校对	FWJ	2023. 7. 27
					X. ±0.3	X. ° ±2°						审核			
					.X ±0.20	.X° ±1°									
					.XX ±0.15							批准			
标记	ECN号	变更说明	签名	日期					 深圳市惟兴科技有限公司 Shenzhen Weichat Technology Co.,Ltd.						