LP20 参数表

产品优点

1.本产品外壳采用高性能PBT工程塑料，保证产品具有稳定的电气性能，以及抗高温，耐腐蚀等优异的物理化学性能；同时，导电件采用表面镀金工艺导电性能优良，高温环境下仍可满足产品温升要求;

2.公母端锁紧采用按压式锁扣设计，具有锁紧安全牢固、插拔顺畅等优点;

3.具有精确的防水设计，默认为IP67防水等级，IP68可选

4.本产品技术性能符合UL、TUV、ISO、CE、RoHS认证，适合世界各地不同的市场需求

产品尺寸

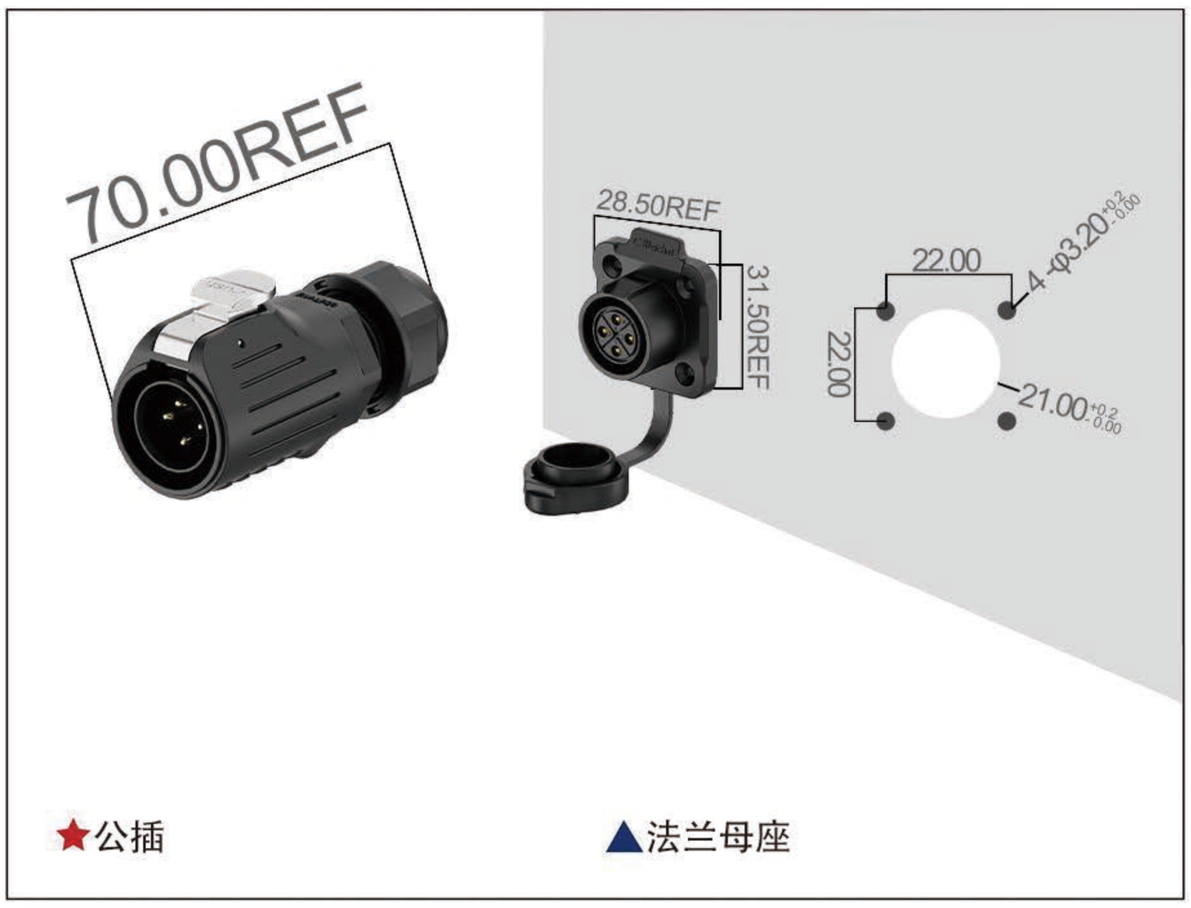

产品参数

电力参数	
额定电压	500V AC
工作电压	2500V AC
接触阻抗	1.0mΩ
绝缘电阻	≥1000MΩ
接触件	Φ2.7*4

机械参数	
插拔次数	≥1900 times
适用线规	2.5-4mm²/14-12AWG
适用线径	(Φ5-Φ7)mm (Optional) (Φ7-Φ9)mm (Optional) (Φ9-Φ12)mm (standard)
接线方式	锁线

环境参数	
防护等级	标准为IP67，可选IP68
温升	20A ≤ 30K
环境温度	-40°C~+85°C

材料参数	
外壳绝缘部件	PBT
外壳材料	高性能工程塑料
阻燃等级	UL94 V-0
密封圈	硅胶/橡胶

产品芯数图示

产品芯数							
额定电流	20A(2P)	20A(3P)	20A(4P)	10A(5P)	10A(6P)	10A(7P)	

Specifc part number can scan code consult customer service to understand.

产品证书