
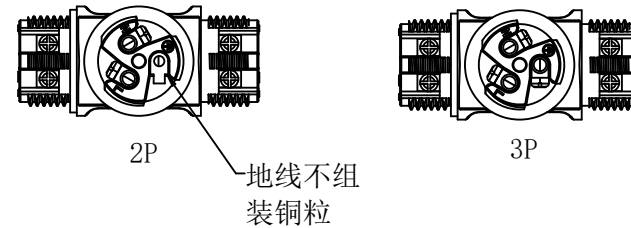


客户图

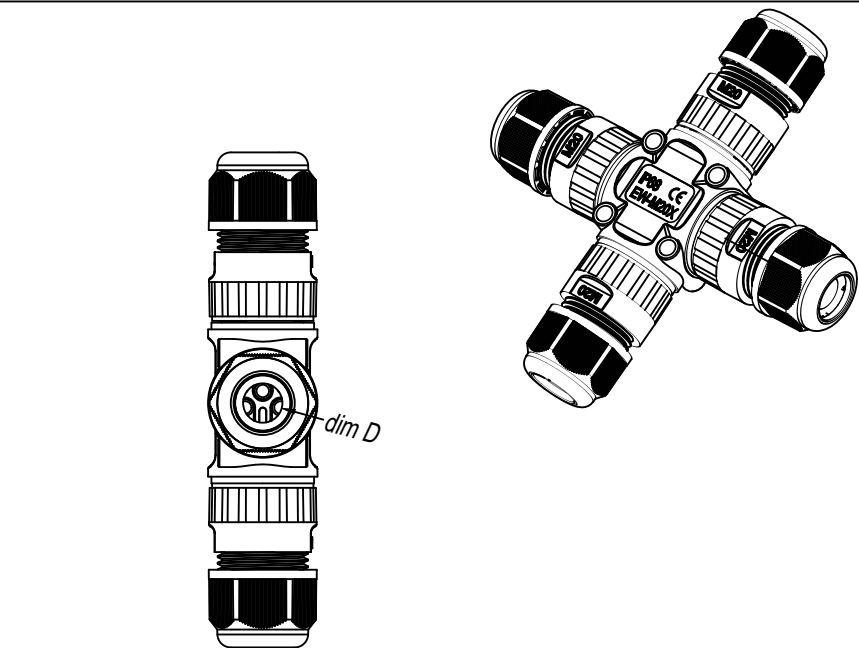

技术参考：

- 1、外壳材料：PA66
- 2、防护等级：IP68
- 3、额定电流：24A
- 4、额定电压：AC 450V
- 5、耐电压：AC 2500V
- 6、阻燃等级：UL94 V-0
- 7、接线线径：0.5~2.5mm²
- 8、工作温度：-40~+105℃
- 9、符合认证标准：CQC/RoHS/CE
- 10、产品芯数：2P/3P

Ø5.0 mm	Ø3~5 mm
Ø8.5 mm	Ø5~9 mm
Ø11.5 mm	Ø9~12 mm
胶圈孔径 D	适用线外径

					未注公差		单位	比例	页次	版本	料号	EW-M20X	设计		
					X. ± 0.35	X. $^{\circ} \pm 3^{\circ}$	mm	1:1	1/1	A1	名称	防水连接器	校对		
A1		新版发行	HGH	6/20	X. X ± 0.20	X. X $^{\circ} \pm 2^{\circ}$	  深圳市惟兴科技有限公司 Shenzhen Weichai Technology Co.,Ltd.						审核		
标记	ECN	变更说明	签名	日期									批准		