
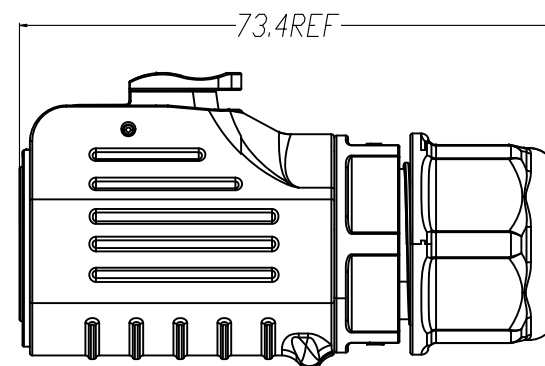
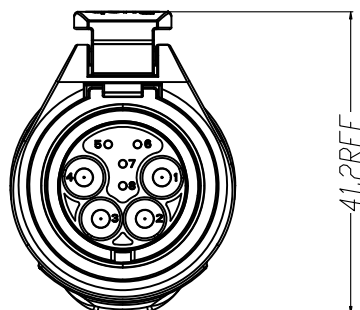
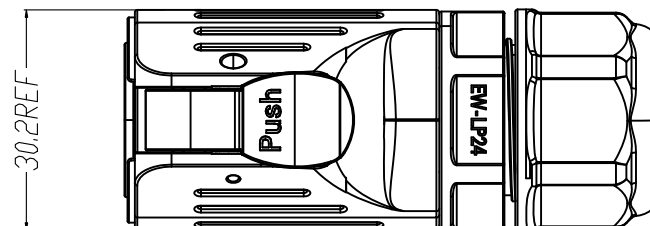


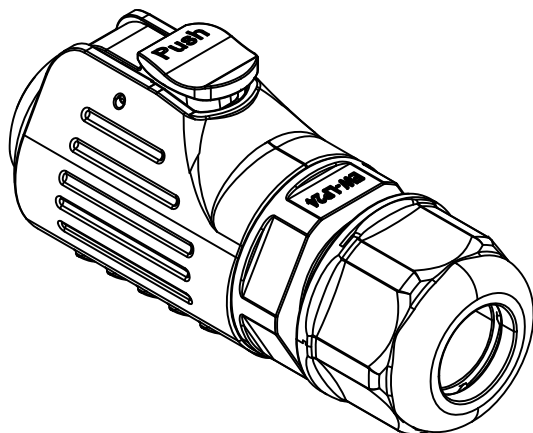

C — B	技术要求 Specifications: 1、外壳材料 Housing material: PBT、锌合金 Zinc Alloy; 2、防护等级 IP rating: IP67 (IP68 1m/2h Optional); 3、额定电流 Rated current: 4*20A+4*5A; 4、额定电压 Rated voltage: AC 500V+AC 250V; 5、耐电压 Withstand voltage: AC 2500V+AC 1500V; 6、阻燃等级 Fire rating: UL94 V-0; 7、接线线径 Wire gauge: 2.5mm²+0.5mm² /14AWG+20AWG; 8、工作温度 Operating temperature: -40~+85℃; 9、符合认证标准 Certifications: UL / TUV / RoHS / CE; 10、插拔寿命 Mating cycle: ≥1900次; 11、产品芯数 Number of pole : 4+4P。 12、适用线径 (OD): Ø9.5-Ø14mm			C — B
---	--	---	--	---

- 1、外壳材料 Housing material: PBT、锌合金 Zinc Alloy;
- 2、防护等级 IP rating: IP67 (IP68 1m/2h Optional);
- 3、额定电流 Rated current: 4*20A+4*5A;
- 4、额定电压 Rated voltage: AC 500V+AC 250V;
- 5、耐电压 Withstand voltage: AC 2500V+AC 1500V;
- 6、阻燃等级 Fire rating: UL94 V-0;
- 7、接线线径 Wire gauge: 2.5mm²+0.5mm²/14AWG+20AWG;
- 8、工作温度 Operating temperature: -40~+85℃;
- 9、符合认证标准 Certifications: UL / TUV / RoHS / CE;
- 10、插拔寿命 Mating cycle: ≥1900次;
- 11、产品芯数 Number of pole : 4+4P.
- 12、适用线径(OD): Ø9.5-Ø14mm

A					未注公差 UNSPECIFIED TOLERANCE		单位 UNIT	比例 SCALE	页次 PAGE	版本 REV.	料号 P/N	4.0741.0063	设计 DESIGNER		
					XX. ± 0.50	$X.^{\circ} \pm 3^{\circ}$	mm	1:1	1/1	A1	名称 TITLE	EW-LP24S-8P公插			
					X. ± 0.30	$X.X^{\circ} \pm 2^{\circ}$	 	 深圳市惟兴科技有限公司 Shenzhen Weichat Technology Co.,Ltd.					审核 REVIEWER		
	标记 SYMBOL	ECN NO.	变更说明 REVISION NOTE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	X.X ± 0.20							批准 APPROVER		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					