



客户图
CUSTOMER DRAWING

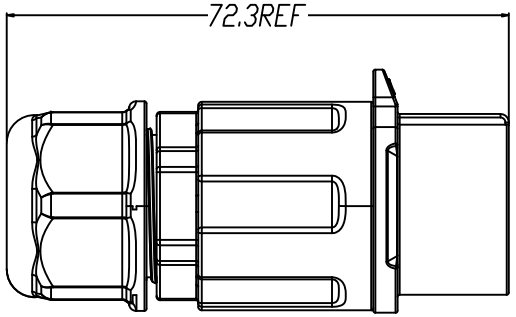



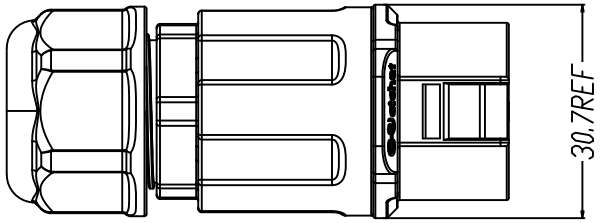

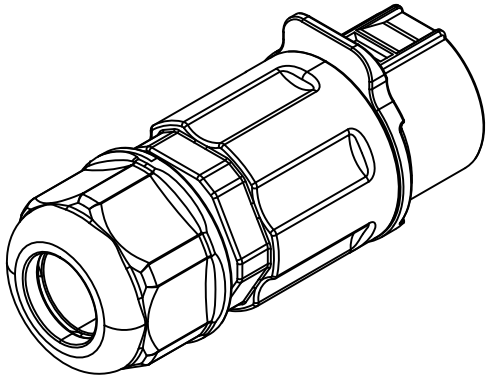

技术要求 Specifications：

1、外壳材料 Housing material：PBT、锌合金 Zinc Alloy；
2、防护等级 IP rating：IP67 (IP68 1m/2h Optional)；
3、额定电流 Rated current：3*20A+8*5A；
4、额定电压 Rated voltage：AC 500V+AC 250V；
5、耐电压 Withstand voltage：AC 2500V+AC 1500V；
6、阻燃等级 Fire rating：UL94 V-0；
7、接线线径 Wire gauge：2.5mm²+0.5mm²/14AWG+20AWG；
8、工作温度 Operating temperature：-40～+85℃；
9、符合认证标准 Certifications：UL / TUV / RoHS / CE；
10、插拔寿命 Mating cycle：≥1900次；
11、产品芯数 Number of pole ：3+8P。
12、适用线径(OD)：Ø9.5-Ø14mm

标记 SYMBOL	ECN NO.	变更说明 REVISION NOTE	签名 SIGNATURE	日期 DATE

未注公差 UNSPECIFIED TOLERANCE		单位 UNIT	比例 SCALE	页次 PAGE	版本 REV.	料号 P/N	4.0742.0102	设计 DESIGNER	
XX. ±0.50	X.°±3°	mm	1:1	1/1	A1	名称 TITLE	EW-LP24L-11P对插公座	审核 REVIEWER	
X. ±0.30	X.X°±2°								
X.X ±0.20								批准 APPROVER	

Weichat 唯兴 深圳市惟兴科技有限公司 Shenzhen Weichat Technology Co.,Ltd.