


客户图

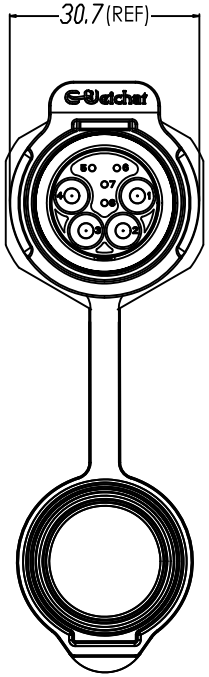


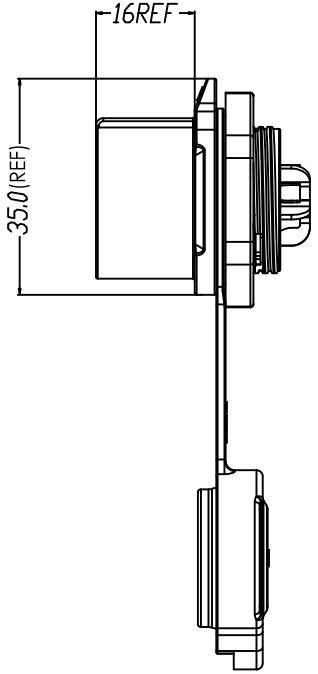


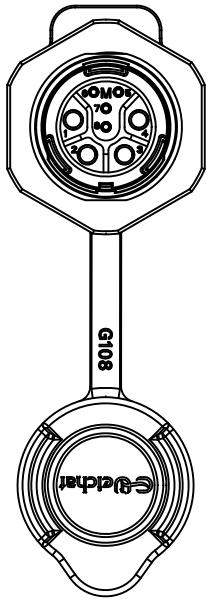

技术参数：

1、外壳材料：锌合金
2、防护等级：IP67（可选IP68 1m/2h）
3、额定电流：4*20A+4*5A
4、额定电压：AC 500V+AC 250V
5、耐 电 压：AC 2500V+AC 1500V
6、阻燃等级：UL94 V-0
7、适用线规：2.5mm²+0.5mm²/14AWG+20AWG
8、工作温度：-40～+85℃
9、符合认证标准：UL/TUV/RoHS/CE
10、插拔寿命：≥1900次
11、产品芯数：4+4P





安装孔尺寸

					未注公差		单位	比例	页次	版本	料号	4.0742.0110	设计		
					X. ±0.35	X.° ±3°	mm	1:1	1/1	A1	名称	EW-LP24L-8P面板公座	校对		
					X.X ±0.20	X.X° ±2°							审核		
标记	PCN号	变更说明	签名	日期			Weichat 惟兴	深圳市惟兴科技有限公司 Shenzhen Weichat Technology Co.,Ltd.					批准		