

EW-LP24 光纤 安 装 说 明 书


一、公插操作说明

【1.1】拆卸套筒与帽子（带线的公端不需拆卸）



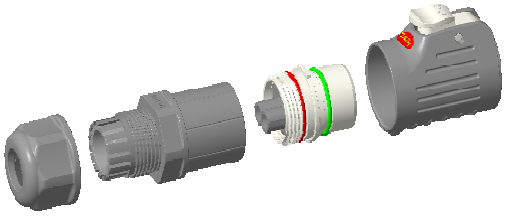


【1.2】内芯拆卸

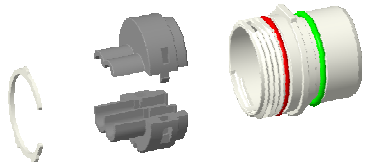


将卡环拆下，内芯A,B分开

【1.3】光纤线安装，主体安装

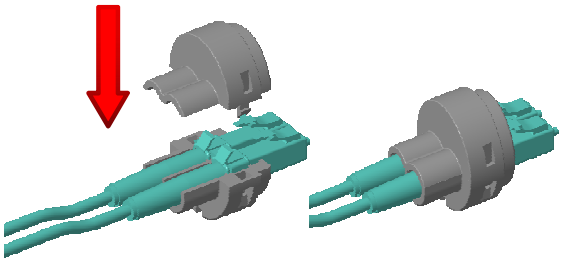


将光纤线依次穿过帽子、夹线胶圈、内套筒、中壳，然后将光纤按卡槽位置安装到内芯中，合上内芯A,B件

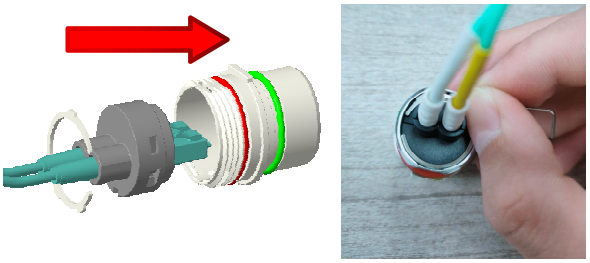

将内芯线安装到主体中

【1.4】组装套筒

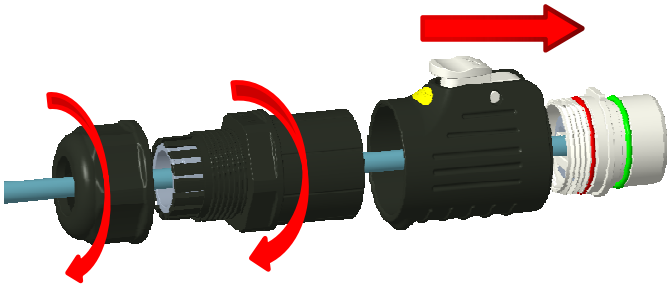





先将中壳装到位，然后使用3.0 N.m扭力先将套筒拧紧，最后将帽子拧紧

二、法兰操作说明


【2.1】安装产品

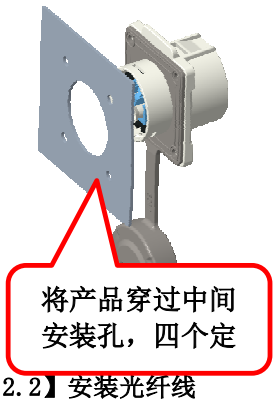

将产品穿过中间安装孔，四个定





安装孔尺寸



使用1.0 N.m扭力将螺丝拧紧

【2.2】安装光纤线







将光纤头安装到主体内芯中，注意安装方向


三、面操作说明

【3.1】拆卸螺母







【3.2】安装产品

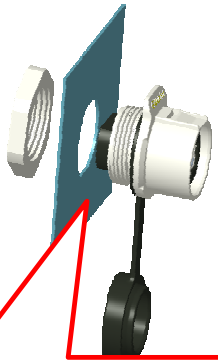

将产品穿过安装孔、安装螺母





安装孔尺寸

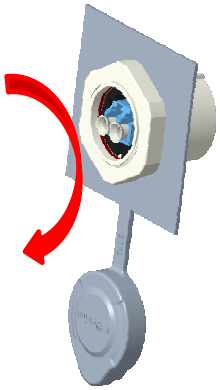

使用3.0 N.m扭力将螺丝拧紧

【3.3】安装光纤





将光纤安装到主体内芯中，注意安装方向