



客户图
CUSTOMER DRAWING

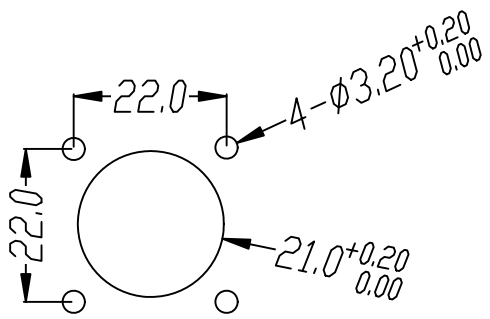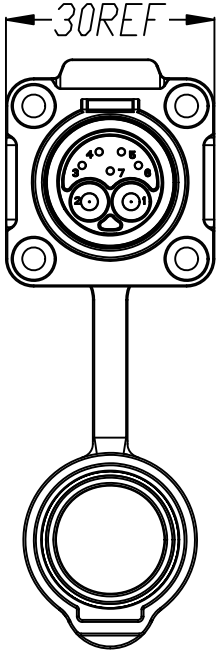


安装孔尺寸

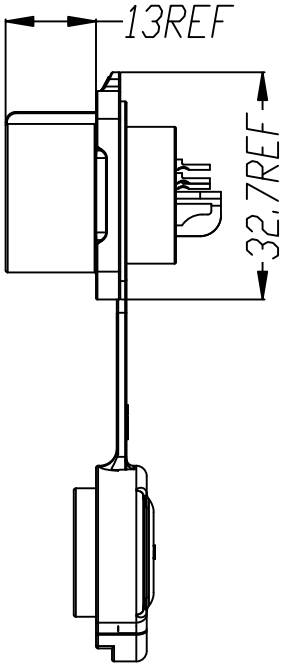


技术要求 Specifications：

1、外壳材料 Housing material：锌合金 Zinc Alloy；
2、防护等级 IP rating：IP67 (IP68 1m/2h Optional)；
3、额定电流 Rated current：2*20A+5*5A；
4、额定电压 Rated voltage：AC 500V+AC 250V；
5、耐电压 Withstand voltage：AC 2500V+AC 1500V；
6、阻燃等级 Fire rating：UL94 V-0；
7、接线线径 Wire gauge：2.5mm²+0.5mm²/14AWG+20AWG；
8、工作温度 Operating temperature：-40～+85℃；
9、符合认证标准 Certifications：UL / TUV / RoHS / CE；
10、插拔寿命 Mating cycle：≥1900次；
11、产品芯数 Number of pole ：2+5P。

| 标记 SYMBOL | ECN NO. | 变更说明 REVISION NOTE | 签名 SIGNATURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 未注公差 UNSPECIFIED TOLERANCE | | 单位 UNIT | 比例 SCALE | 页次 PAGE | 版本 REV. | 料号 P/N | 4.0733.0147 | 设计 DESIGNER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX. ±0.50 | X.°±3° | mm | 1:1 | 1/1 | A1 | 名称 TITLE | EW-LP20P-7P法兰公座 | 审核 REVIEWER | |
| X. ±0.30 | X.X°±2° | | | | | | | | |
| X.X ±0.20 | | | | | | | | 批准 APPROVER | |

Weichat 唯兴 深圳市惟兴科技有限公司 Shenzhen Weichat Technology Co.,Ltd.